


Neofer 62/60p

Kurzzeichen nach DIN IEC 60404-8-1 ¹	REFeB 62/60p
a = anisotrop / i = isotrop	i
Gütwert BH(max) [kJ/m ³] ⁶	62
Gütwert BH(max) [10 ⁶ G*Oe] ⁶	7,79
Remanenz Br [mT] ⁶	650
Remanenz Br [Gauß] ⁶	6500
Koerzitivfeldstärke HcB [kA/m] ⁶	380
Koerzitivfeldstärke HcB [Oersted] ⁶	4775
Koerzitivfeldstärke HcJ [kA/m] ⁶	600
Koerzitivfeldstärke HcJ [Oersted] ⁶	7540
Zugfestigkeit [N/mm ²]	35
Biegefestigkeit [N/mm ²] ⁷	t.b.d.
Dichte [g/cm ³]	5,90
Wasseraufnahme [%] ⁷	n.a.
Wärmeausdehnungskoeffizient [10 ⁻⁶ /K]	20
spez. Elektr. Widerstand [Ohm m]	5.0x10 ⁻⁰⁵
Entflammbarkeit UL 94 ⁷	t.b.d.
ungefähre maximale Einsatztemperatur [°C] ⁵	140
Temperaturbeiwert der Remanenz pro K [%/K]	-0,12
empfohlene Magnetisierfeldstärke	>2500
Zusammensetzung	NdFeB + EPH
Herstellung	Pressen ⁴

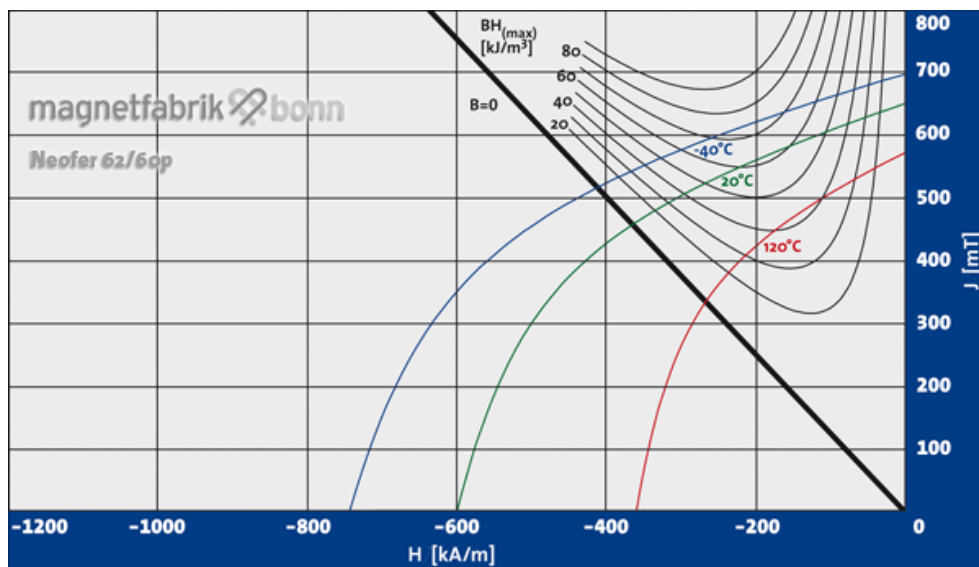

1: Gebildet aus angenäherten Mindestwerten von $(B \cdot H)_{\max}$ und H_{cJ} nach DIN IEC 60404-8-1. Combined of approximated minimum values of $(B \cdot H)_{\max}$ and H_{cJ} according to DIN IEC 60404-8-1. Composé de valeurs minimales $(B \cdot H)_{\max}$ et H_{cJ} suivant DIN IEC 60404-8-1. 2: PA = Polyamid/ Nylon, PP = Polypropylen/e, EPH = Epoxydharz/ Resin, PPS = Polyphenylensulfid 3: Vorzugsrichtung. Preferred axis. Sens préférentielle. 4: Spanabhebend bearbeitbar. Machinable by cutting. Usinable par enlèvement de copeaux. 5: Die maximale Einsatztemperatur ist abhängig von der Anwendung, von der Magnettype sowie der Magnetgeometrie. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechniker. The maximum operating temperature for a magnet materials is dependent upon the specific application and magnet geometry. Do not hesitate to contact our Application Engineers for more information. La température maximale d'utilisation d'un aimant dépend de son application spécifique ainsi que de sa géométrie. N'hésitez pas à prendre contact avec nos ingénieurs d'application pour plus d'informations. 6: Angegebene Werte nur bei optimalen Abmessungen: Kürzeste Kante > 5 mm, Volumen 1 - 200 cm³. Indicated values only with optimum dimensions: shortest edge > 5 mm, volumes 1 - 200 cm³. Valeurs uniquement pour dimensions optimales côté le plus court > 5 mm, volumes 1 - 200 cm³. 7: t.b.d. = noch festzulegen. to be defined. à établir., n.a. = nicht angegeben. not applicable. pas applicable.