


## Neofer 340/150

Kurzzeichen nach DIN IEC 60404-8-1 <sup>1</sup>	REFeB 340/150
a = anisotrop / i = isotrop	a
Gütwert BH(max) [kJ/m <sup>3</sup> ] <sup>6</sup>	340
Gütwert BH(max) [10 <sup>6</sup> G*Oe] <sup>6</sup>	42,73
Remanenz Br [mT] <sup>6</sup>	1330
Remanenz Br [Gauß] <sup>6</sup>	13300
Koerzitivfeldstärke HcB [kA/m] <sup>6</sup>	920
Koerzitivfeldstärke HcB [Oersted] <sup>6</sup>	11561
Koerzitivfeldstärke HcJ [kA/m] <sup>6</sup>	1500
Koerzitivfeldstärke HcJ [Oersted] <sup>6</sup>	18850
Zugfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ] <sup>7</sup>	n.a.
Biegefestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ] <sup>7</sup>	n.a.
Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	7,50
Wasseraufnahme [%] <sup>7</sup>	n.a.
Wärmeausdehnungskoeffizient [10 <sup>-6</sup> /K] <sup>7</sup>	6 / -1
spez. Elektr. Widerstand [Ohm m]	1.4x10 <sup>-06</sup>
Entflammbarkeit UL 94	n.a.
ungefähre maximale Einsatztemperatur [°C] <sup>5</sup>	150
Temperaturbeiwert der Remanenz pro K [%/K]	-0,12
empfohlene Magnetisierfeldstärke	>2800
Zusammensetzung	NdFeB
Herstellung	Sintern

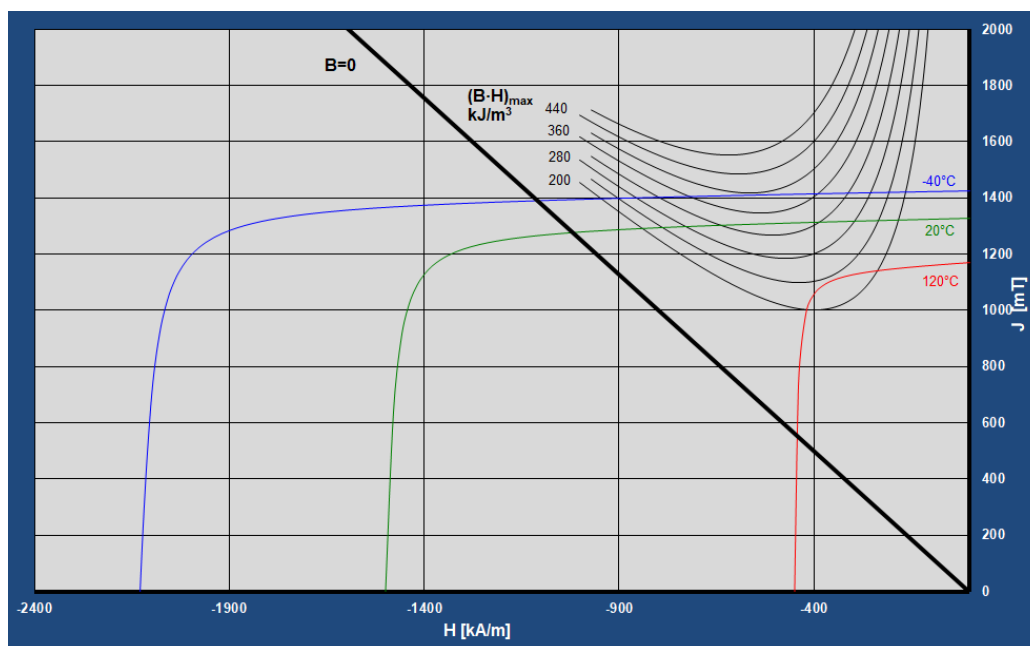

1: Gebildet aus angenäherten Mindestwerten von  $(B \cdot H)_{\max}$  und  $H_{cJ}$  nach DIN IEC 60404-8-1. Combined of approximated minimum values of  $(B \cdot H)_{\max}$  and  $H_{cJ}$  according to DIN IEC 60404-8-1. Composé de valeurs minimales  $(B \cdot H)_{\max}$  et  $H_{cJ}$  suivant DIN IEC 60404-8-1. 2: PA = Polyamid/ Nylon, PP = Polypropylen/e, EPH = Epoxydharz/ Resin, PPS = Polyphenylensulfid 3: Vorzugsrichtung. Preferred axis. Sens préférentielle. 4: Spanabhebend bearbeitbar. Machinable by cutting. Usinable par enlèvement de copeaux. 5: Die maximale Einsatztemperatur ist abhängig von der Anwendung, von der Magnettype sowie der Magnetgeometrie. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechniker. The maximum operating temperature for a magnet materials is dependent upon the specific application and magnet geometry. Do not hesitate to contact our Application Engineers for more information. La température maximale d'utilisation d'un aimant dépend de son application spécifique ainsi que de sa géométrie. N'hésitez pas à prendre contact avec nos ingénieurs d'application pour plus d'informations. 6: Angegebene Werte nur bei optimalen Abmessungen: Kürzeste Kante > 5 mm, Volumen 1 - 200 cm<sup>3</sup>. Indicated values only with optimum dimensions: shortest edge > 5 mm, volume 1 - 200 cm<sup>3</sup>. Valeurs uniquement pour dimensions optimales côté le plus court > 5 mm, volumes 1 - 200 cm<sup>3</sup>. 7: t.b.d. = noch festzulegen. to be defined. à établir., n.a. = nicht angegeben. not applicable. pas applicable.